










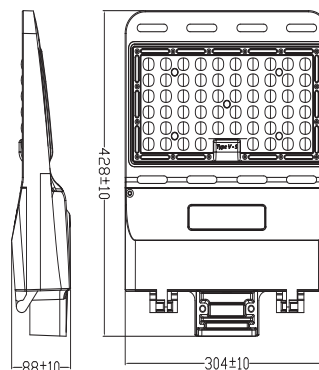
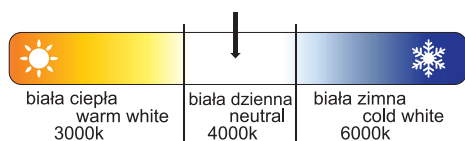


# LAMPA PARKINGOWA LED 150W

## ściemniałna

### Specyfikacja optoelektryczna

	Napięcie zasilania: 100-277V AC
	Częstotliwość: 50/60 Hz
	Moc: 150W
	Strumień świetlny: 21000 lm 140lm/W
	IP66
	-40°C - + 55°C
	Waga: 3,82 kg
	10KV
	Philips 3030
	5 lat gwarancji
	Kąt świecenia: Typ2-M 150x55, Typ3-S 150x65, Typ3-M 158x100, Typ 4-M 157x95, Typ 5-M 158x156, 90x120, 30°, 45°




Obudowa wykonana ze stopu aluminium  
ZASILACZ Sosen  
Wymiar: 428x304x88 mm

Akcesoria dodatkowe:



Wspornik do lampy  
( pasuje do montażu TR)  
WSP-002

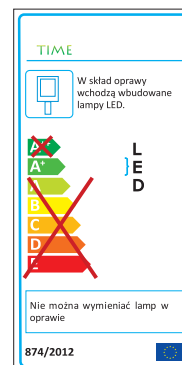

Więcej informacji: raporty testów, instrukcje  
instalacji, pliki IES dostępne na stronie [www.ledon-time.pl](http://www.ledon-time.pl)