



# Oprawa przemysłowa High Bay

## 100W

seria EXTER Silm

### Specyfikacja optoelektryczna


- V** Napięcie zasilania: 230V AC
- Hz** Częstotliwość: 90-305V AC DC 48V
- W** Moc: 100W
- Skuteczność świetlna: 140 lm/W
- Strumień świetlny: 14000 lm
- Kąt świecenia: 110°
- Temp. pracy: -40°C~60°C
- Waga: 3 kg
- 5 lat gwarancji
- CRI** CRI: >80
- h** Żywotność: 50.000h
- IP 65
- Diody: 182 SMD 3030
- PF** PF > 0,94
- UGR 20

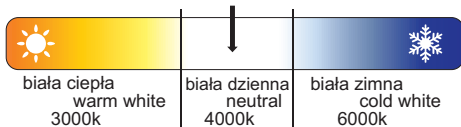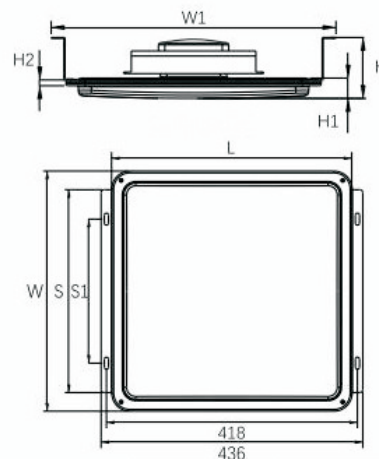

Zintegrowana lampa LED w obudowie IP65 do użytku wewnętrznego i zewnętrznego z zasilaczem MEAN WELL

Oprawa może być montowana na zewnątrz bez dodatkowych zabezpieczeń

### Akcesoria montażowe

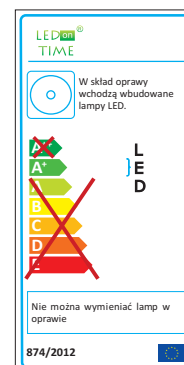

Więcej informacji: raporty testów, instrukcje instalacji, pliki IES dostępne na stronie [www.ledon-time.pl](http://www.ledon-time.pl)