
















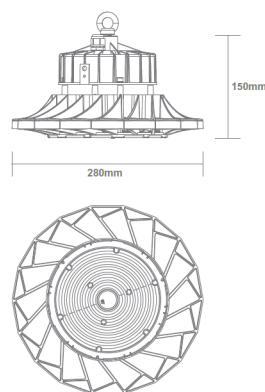


LAMPA LED *HIGH BAY* 200W

Specyfikacja optoelektryczna

	Napięcie zasilania: 230V AC
	Częstotliwość: 100-277V AC DC 80-130V
	Moc: 200W
	Strumień świetlny: 160 lm/W
	Kąt świecenia: 120°
	-30°C - +50°C
	Waga: 3,9 kg
	5 lat gwarancji
	CRI: ≥80
	Żywotność: 54.000h
	IP - 65
	Samsung 2835
	PF 0,9
	IK08

		
biała ciepła warm white 3000k	biała dzienna neutral 4000k	biała zimna cold white 6000k



Posiada zabezpieczenia przepięciowe / przeciwzwarciowe
Spełnia normy bezpieczeństwa fotobiologicznego EN62471

Skuteczność świetlna określa paramert **L80/B50**

Współczynnik spadku strumieniaświetlnego lamp wynosi **LM80-08**

Zintegrowana lampa LED w obudowie **IP65**
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego z
zasilaczem ściemniałym 1-10V LIFUD

Więcej informacji: raporty testów, instrukcje
instalacji, pliki IES dostępne na stronie www.ledon-time.pl

