

Oprawy sufitowe LED 6W

Specyfikacja optoelektryczna

V Napięcie zasilania: 165-277V AC

Hz Częstotliwość: 50-60Hz

W Moc: 6W

Skuteczność świetlna: 360 lm

Stopień ochrony: IP 20

CRI: >80Ra


2 lata gwarancji

Kąt świecenia: 120°

Źródło światła: SMD5730

Żywotność diod: 50.000h

PF: >0.90

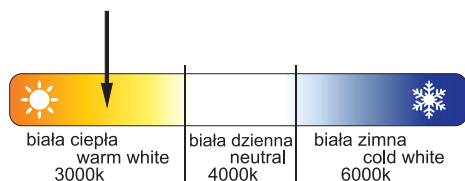

Okrągły i niezwykle gustowny, szklany dowlight LED o mocy 6W. Jasność świecenia 360 lumenów co odpowiada 48 watomiej żarówce.

Nowoczesny minimalistyczny design sprawdzi się w pomieszczeniach biurowych jak i domowym zaciszu.

Plafon został wyposażony w mocowania sprężynowe umożliwiające montaż wpuszczany w płytę, dla otworów o średnicy 80 mm x 38mm.



Tylko do użytku wewnętrznego

Materiał obudowy: szkło
Kształt oprawy: okrągła

Dostępne wymiary: D80xØ100xH38mm

Zasilacz OFF/ON

Możliwości montażu: wpuszczany, sufitowy

